



RC 150S KABLOSUZ ODA TERMOSTATI

KULLANIM & GARANTİ BELGESİ



Özellikler:


- ✓ Ekran aydınlatması (Beyaz Backlight).
- ✓ Kablosuz, RF bağlantılı programsız oda termostatu
- ✓ Oda sıcaklığı ve istenen sıcaklığı aynı anda ekranda görebilme
- ✓ Ayarlanabilir ısı kalibrasyonu
- ✓ Hassas sıcaklık ölçümü.
- ✓ Kolay kullanım için
- ✓ Tuş Kilidi
- ✓ Pil Seviye Göstergesi
- ✓ Hareketli Kombi Devrede İkonu
- ✓ Termostat ve alıcı kolay eşleşme.
- ✓ Alıcı Manuel Kullanım Özelliği

Termostat Teknik Özellikler:

Termostat Çalışma Voltajı	: 2 x AAA1.5 V, alkalın pil.
Yedekleme Hafızası	: EEPROM
Ölçme Hassasiyeti	: +/- 0.5°C
Çalışma aralığı	: 5°C ~ 30°C.
Termostat Ölçüleri	: 116,4mm x97mm x 27mm.
IP Koruma Sınıfı	: 20.
Sertifika	: CE.

Alıcı Teknik Özellikler:

Alıcı çalışma Voltajı	: 230 V, 50/60 Hz
Maximum Voltaj / Akım	: 250 V/10 A.
Frekans	: 433 MHz
Alıcı Ölçüleri	: 78mm x 98mm x28mm.
IP Koruma Sınıfı	: 20.
Sertifika	: CE.

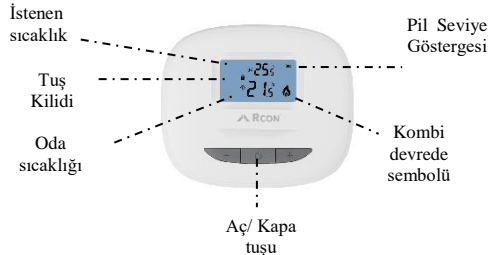


TERMOSTAT TUŞ KİLİDİ AKTİF ETMEK

1. Termostatu kapalı konuma getirin
2. Açma kapama butonuna 10 sn süre ile basılı tutun 0.0 ekrana geldiğinde
3. Açma kapama butonuna 2 kez basın.
4. Boş ekran karşınıza geldiğinde, (+ veya -) tuşlarına basarak kilit işareti ekrana getirin.
5. Açma kapama butonuna 3 kez basarak ana ekrana döntün.
6. Termostatınızın tuş kilidi aktif olmuştur.
7. Bundan sonra sürekli olarak ekran ışığı söndüğünde ekranda kilit işareti çıkacak ve termostatınızın tuş kilidi aktif olacaktır.
8. Tüm tuşlar işlemlere kapanmış olacaktır.
9. **Tuş kilidini açmak** için açma kapama butonuna 5 sn süre ile basılı tutarak ekranda kilit işaretinin kapanmasını bekleyin.
10. Tuş kilidi açılmış olacaktır.
11. Yapacağınız işlem sonrasında ekran ışığı kapandığında tekrar tuş kilidi devreye otomatik olarak girecektir.
12. Termostatınızı tuş kilidi olmadan kullanmak istememiz halinde 1-2-3-4 nolu işlemleri tekrarlayın ve kilit işaretini kaldırarak 5.adımı yapın. Tuş kilidi sürekli olarak kapanmış olacaktır.

Not: Termostatınız fabrika çıkışı tuş kilidi kapalı olarak ayarlıdır.

Termostat ve Alıcı Eşleştirme

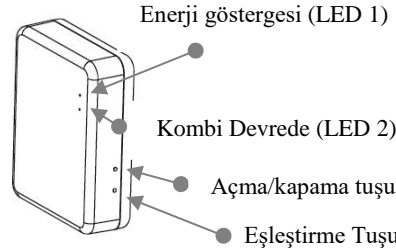

Alıcı Eşleştirme:

- Tüm termostat modellerimiz fabrikasyon olarak alıcı ve termostat eşleşmesi yapılmış ve test yapılarak paketlenmiştir. Yeniden eşleştirme ihtiyacı olması halinde aşağıda detayları verilen eşleştirme işlemlerini yaparak alıcı ile termostatu eşleştirebilirsiniz.

1. Alıcı üzerindeki eşleşme tuşuna (LED2) hızlı şekilde yanıp söne kadar basılı tutunuz.
2. Termostatu kapatın, Aç/Kapa tuşuna 10 saniye basılı tutun, (0.0) ekrana karşınıza çıkar. Aynı zamanda ekrana ID kod ekrana gelir Tekrar aç kapa butonuna bir kez daha basın. Alıcı üzerindeki Yeşil ışık sabit olarak yandığında eşleşme başarılı olarak gerçekleşmiş demektir.
3. Eşleştirmenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini test etmek için termostatu açın, istenen sıcaklığı oda sıcaklığından daha yüksek bir dereceye ayarlayın. Ekranda Alev işareti çıktığında ve alıcı üzerindeki LED 2 yandığını kontrol edin. Alıcı üzerindeki LED2 yanmıyorsa istenen sıcaklığı oda sıcaklığından daha düşük bir dereceye ayarlayın ve ekranda alev işareti söndüğünde alıcı üzerindeki LED2 nin söndüğünü gördüğünüzde eşleştirme başarılı demektir. Kombinizi artık oda termostatıyla kontrol edebilirsiniz. Eşleşmenin gerçekleşmemesi halinde yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.



KOMBİNİN MANUEL KULLANILMASI

Kombinizi, termostat kullanmadan manuel çalıştırmak isterseniz alıcı üzerindeki Aç/Kapa tuşuna basarak enerji göstergesi Led2 nin sönmelerini sağlayın kombi cihazınız manuel kullanıma hazırdır.

KALİBRASYON:

4. Termostatu kapatın, Aç/Kapa tuşuna 10 saniye basılı tutun, kalibrasyon ekranı karşınıza çıkar. (+)/(-) tuşlarını kullanarak istenilen değere kalibrasyon yapın , tekrar Aç/Kapa tuşuna basın kalibrasyon işlemi tamamlayın.
5. Kalibrasyon değeri Fabrika çıkışı 0,0 C' dir. + 8 – 8 C arasında kalibrasyon yapılabilir.

Bağlantı Şeması

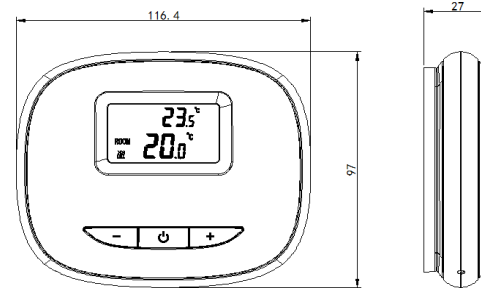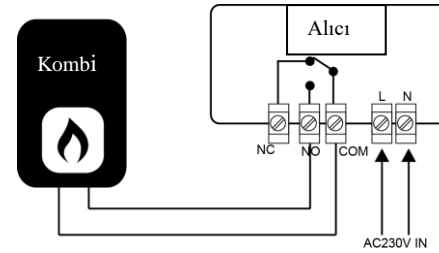

GARANTİ BELGESİ GARANTİ ŞARTLARI

Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara, uyarılara ve standartlara uyulmak koşulu ile RCON markalı ürünler imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl **RCS ELEKTRONİK AŞ** garantisindedir.

- Garanti Belgesinin, cihazı satın aldığımız satıcısı tarafından doldurulup, kaşelenmesi gerekmektedir.
- Garanti işlemleri, ancak **RCS ELEKTRONİK AŞ** onayladığı servislerinin yapacağı işlemler için geçerlidir. Uzman olmayan, yetkisiz kişilerin cihaza yapacakları müdahaleden üretici ve satıcı şirketler sorumlu değildir.
- Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre cihazın yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda Firmamızın cihazın ulaştığı tarihten itibaren başlar. Cihaz arzısının 15 işgünü içerisinde giderilmesi halinde **RCS ELEKTRONİK AŞ**, cihazın tamiri tamamlanmaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir cihazı müşterinin kullanımına tahsis edecektir.
- Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen üretici firmaya aittir. Arızanın giderilmesi cihazın bulunduğu yerde, yetkili servis atölyelerimizde bulunmadığı yerlerde firmamızın üretim tesisimizde yapılabilir. Müsterimizin buna onayı şarttır.
- Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir.
- Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihi ile başlar ve garanti süresi teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.
- Garanti belgesi kaşe imza ve fatura tarihi içermemesi halinde fatura tarihi garanti başlama tarihi olarak kabul edilir, fatura ibraz edilememesi halinde garanti süresi belirlenmediği için ücretli onarım işlemi yapılır

Üretici veya İthalatçı Firmamız: RCS ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	Markası: RCON
Adres: Mehmet Akif Caddesi no: 92 Şirinyer / Buca / İZMİR	Cinsi : DİJİTAL KABLOSUZ ODA TERMOSTATI
Telefonu: +90 232 433 50 35	Modeli: RC 150S
Web Adresi: www.rcs.com.tr	Garanti Süresi: 2 Yıl
	Azami Tamir süresi : 20 İş günü

Satıcı Firmamız: Ünvanı: Adresi : Telefonu: E- posta:	Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi : KAŞE / İMZA Bu bölümü yetkili satıcı kaşeleyip imzalayacaktır.
--	---